


VIDNAL V72

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

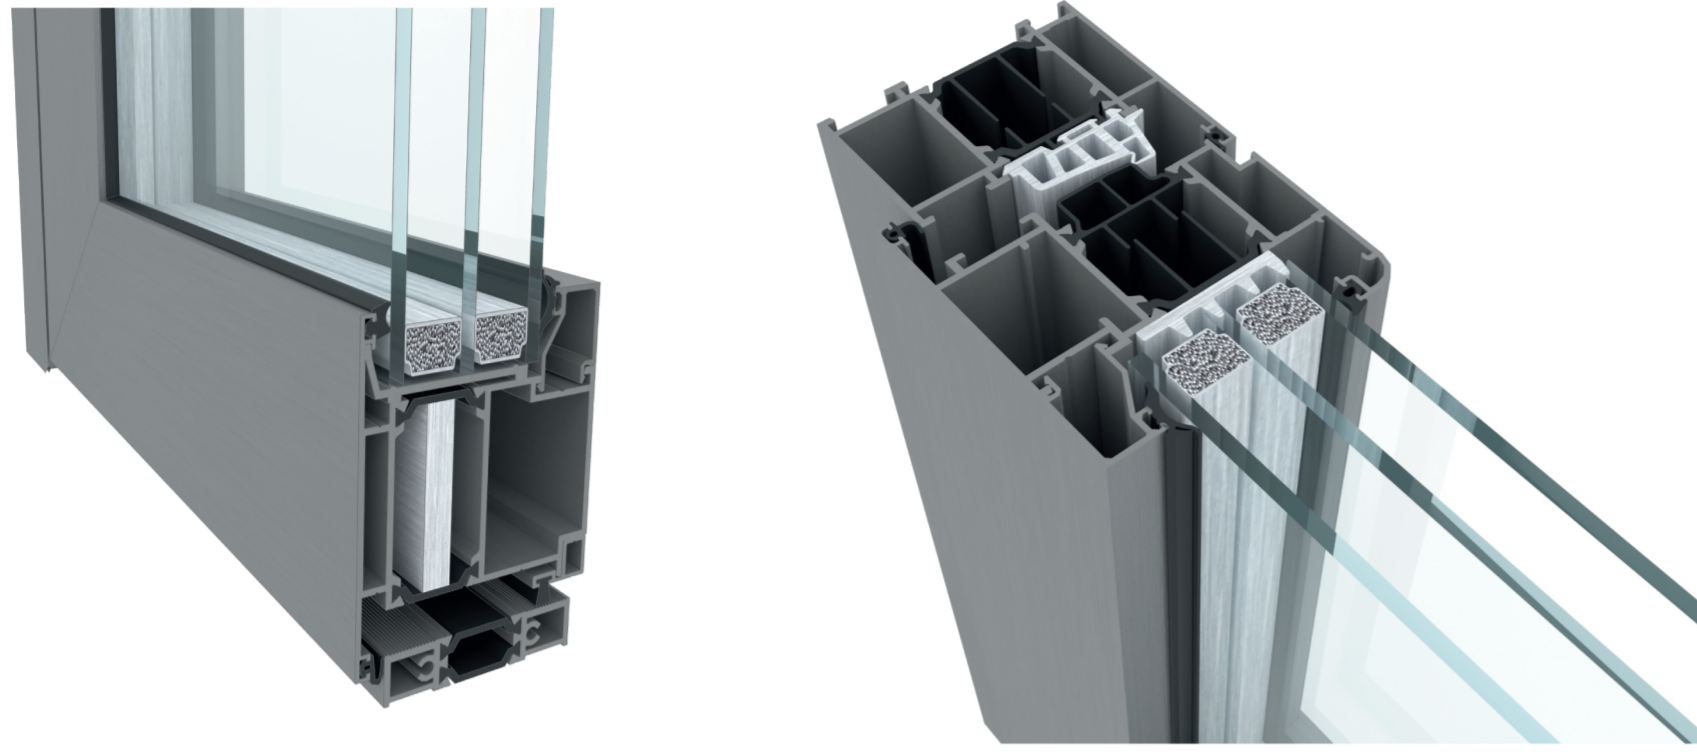

V72 – ТЕПЛАЯ ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА С РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Монтажная глубина – 72 мм. Полиамидный термомост 26, 32 мм. Три контура уплотнения EPDM. Толщина заполнения – от 25 до 56 мм, европаз 14/18 мм рама, 15/20 мм створка. Идеальное сочетание с фурнитурой ROTO. Установка «скрытой фурнитуры». Приведенное сопротивление теплопередачи системы $R_0=0.83$ м² С/Вт. Класс водонепроницаемости и воздухопроницаемости – А. Класс звукоизоляции – Б.

ТИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОКОННО-ВИТРАЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Поворотное, поворотно-откидное, PASK (параллельно-сдвижное). Балконное остекление с возможностью монтажа и остекления изнутри.


ТИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРЕЙ

Распашные одностворчатый или двухстворчатые двери с наружным, внутренним открыванием створок. Штупьное или безштупьное исполнение двухстворчатых дверей.


СООТВЕТВИЕ

ГОСТ 22233-2018, ГОСТ 23166-99, ГОСТ 21519-2003


Оконный профиль

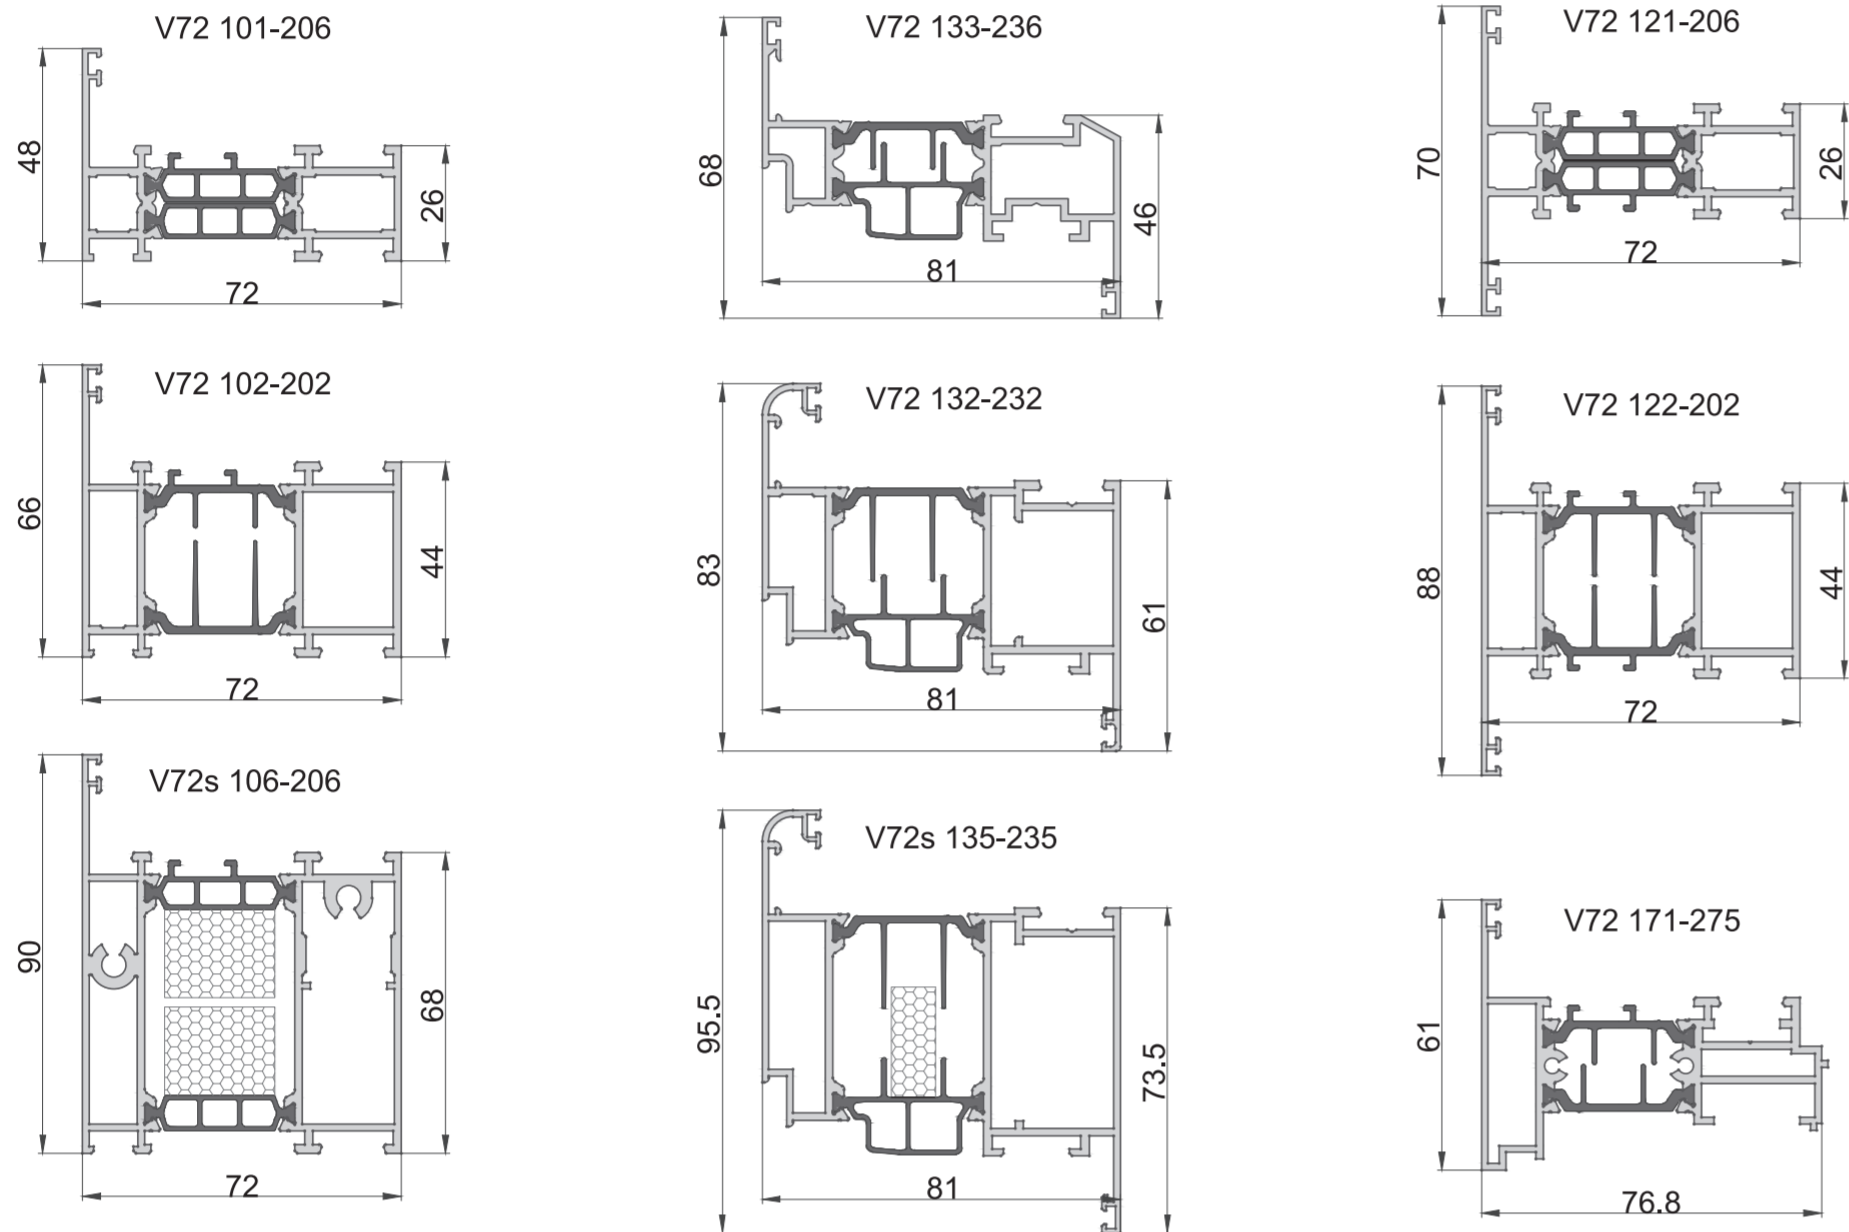


Дверной профиль

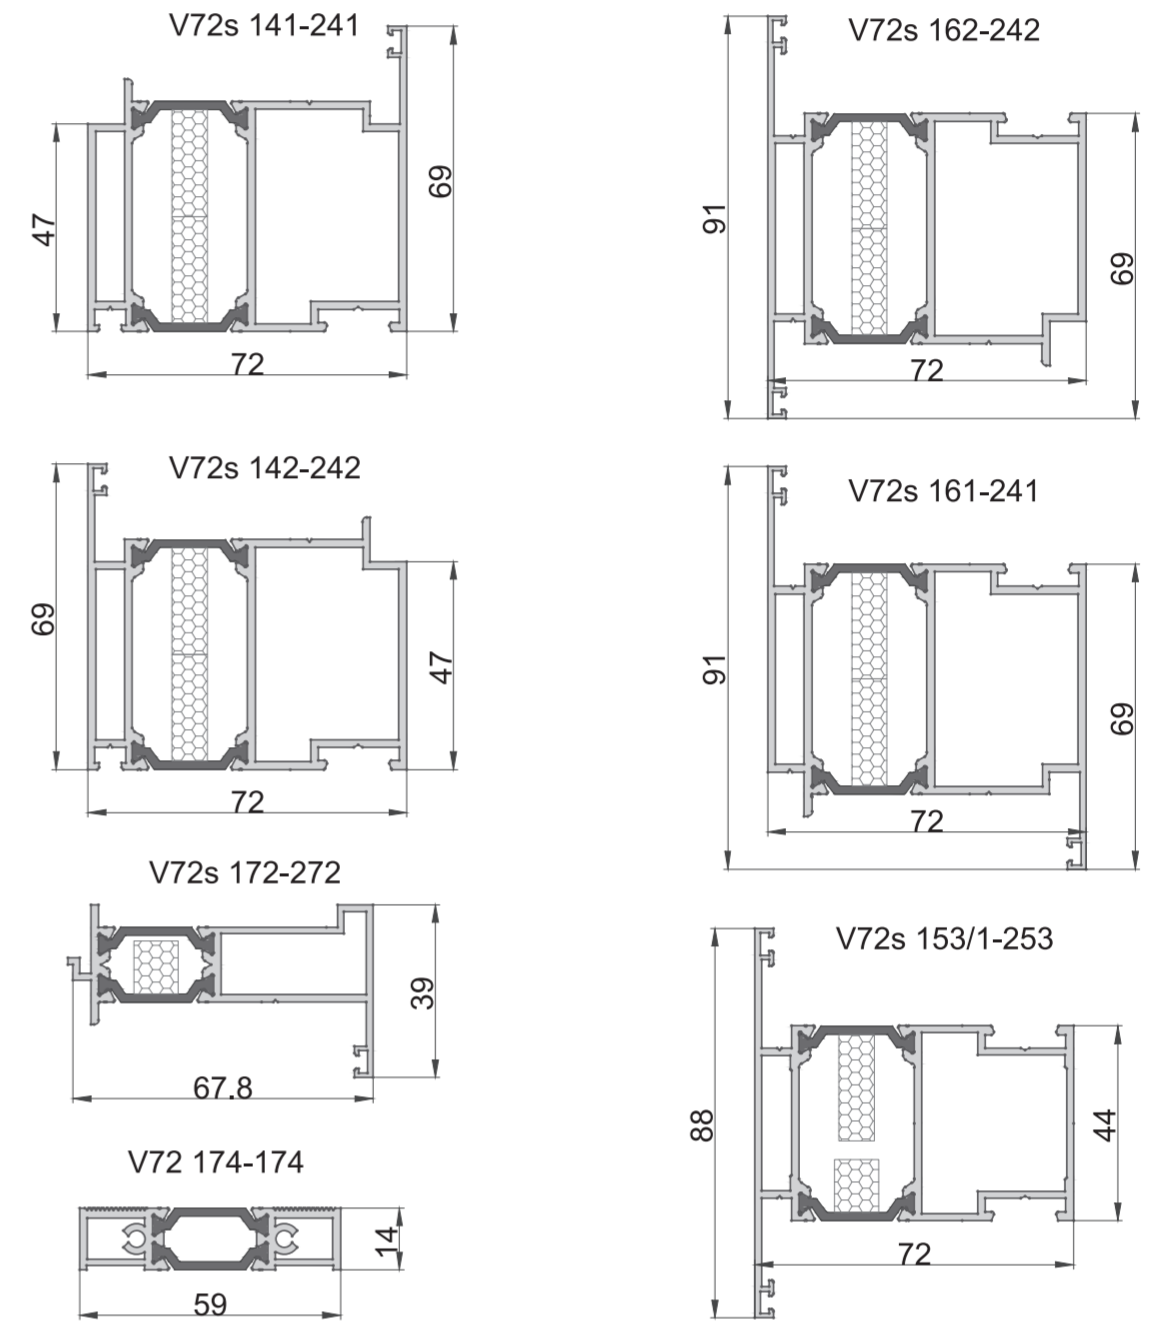


Вкладыши

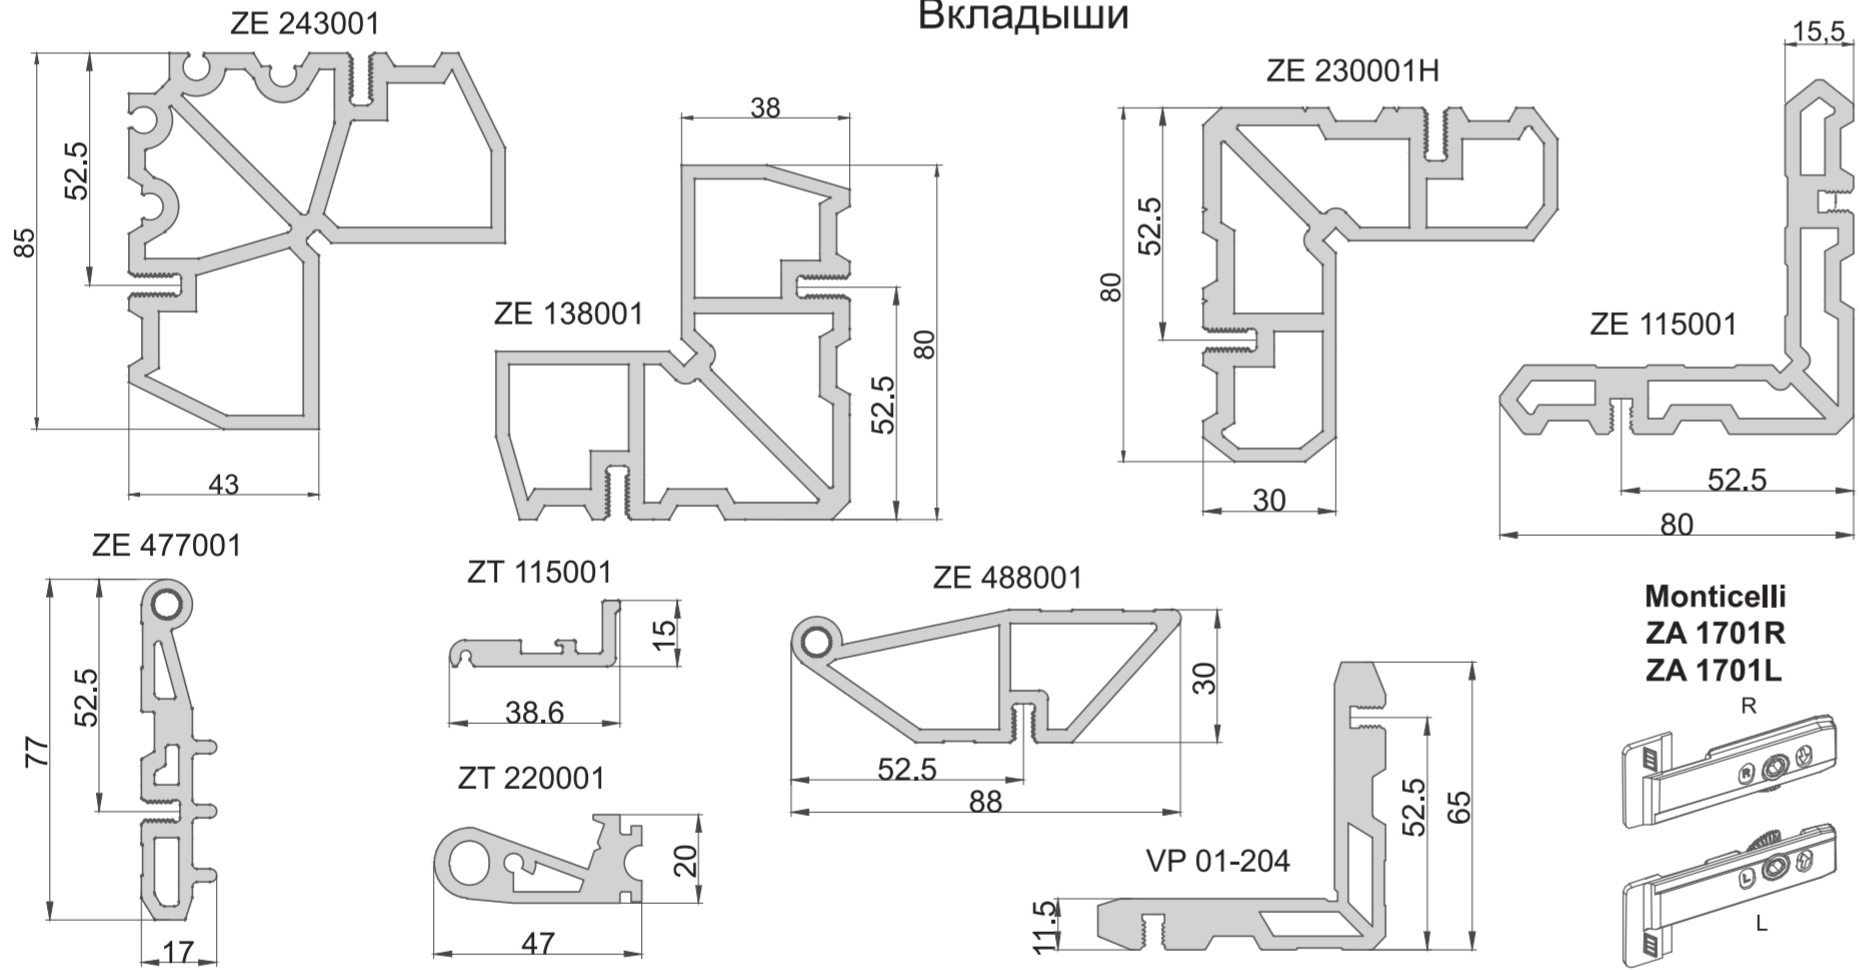


Дополнительный профиль

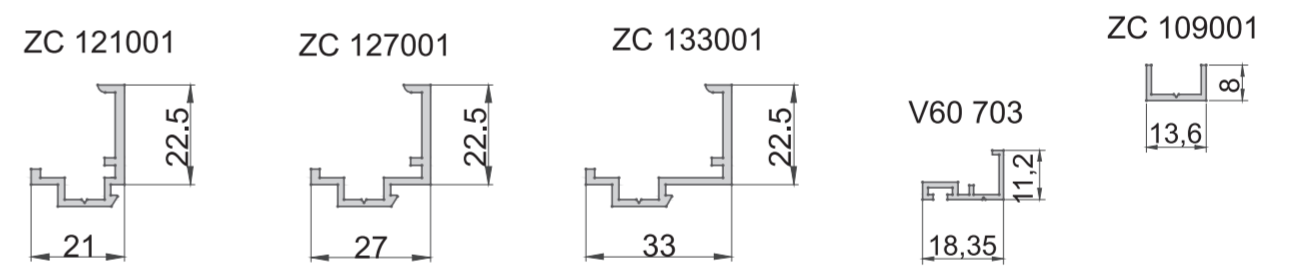

Уплотнители

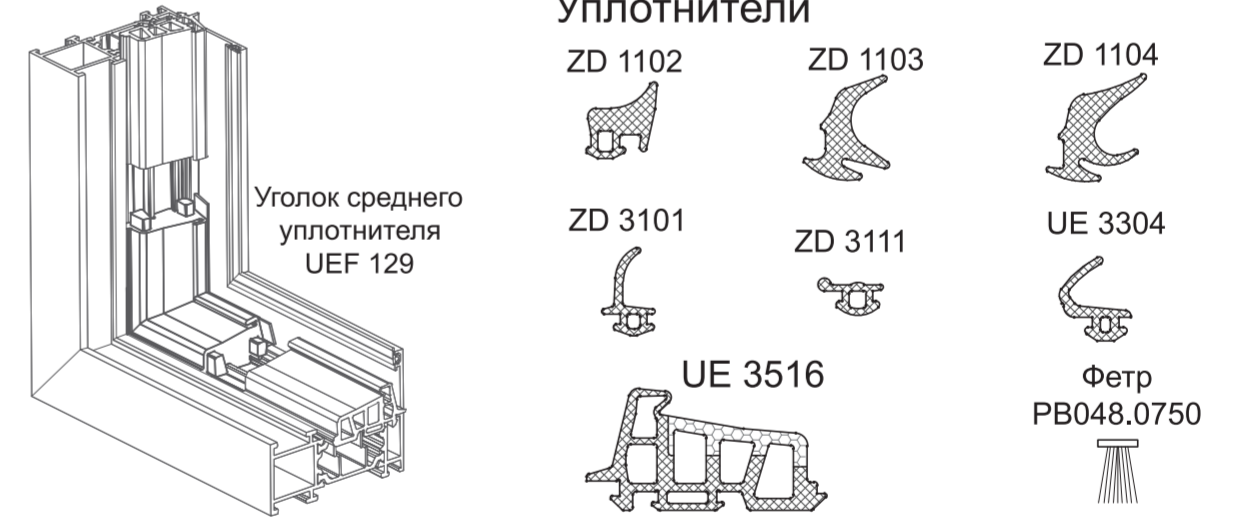


Штапики

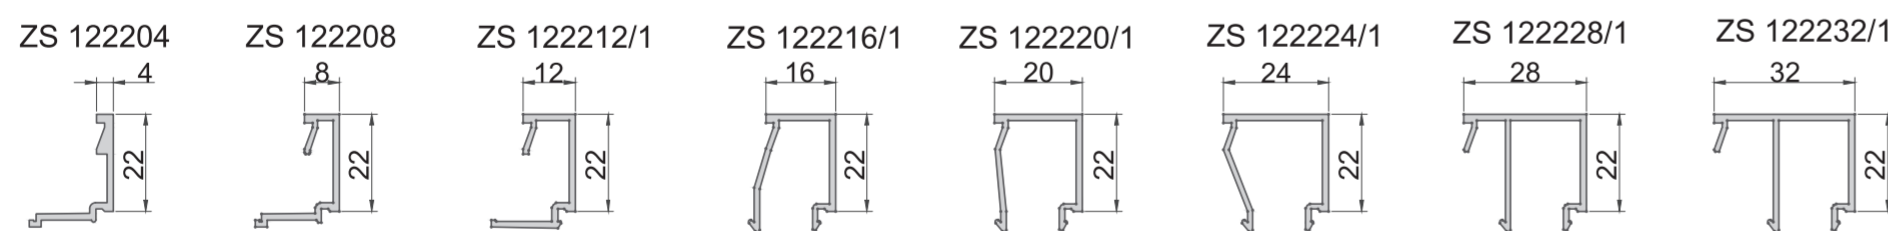

Профили из вспененного полиэтилена



Изделия из пластика

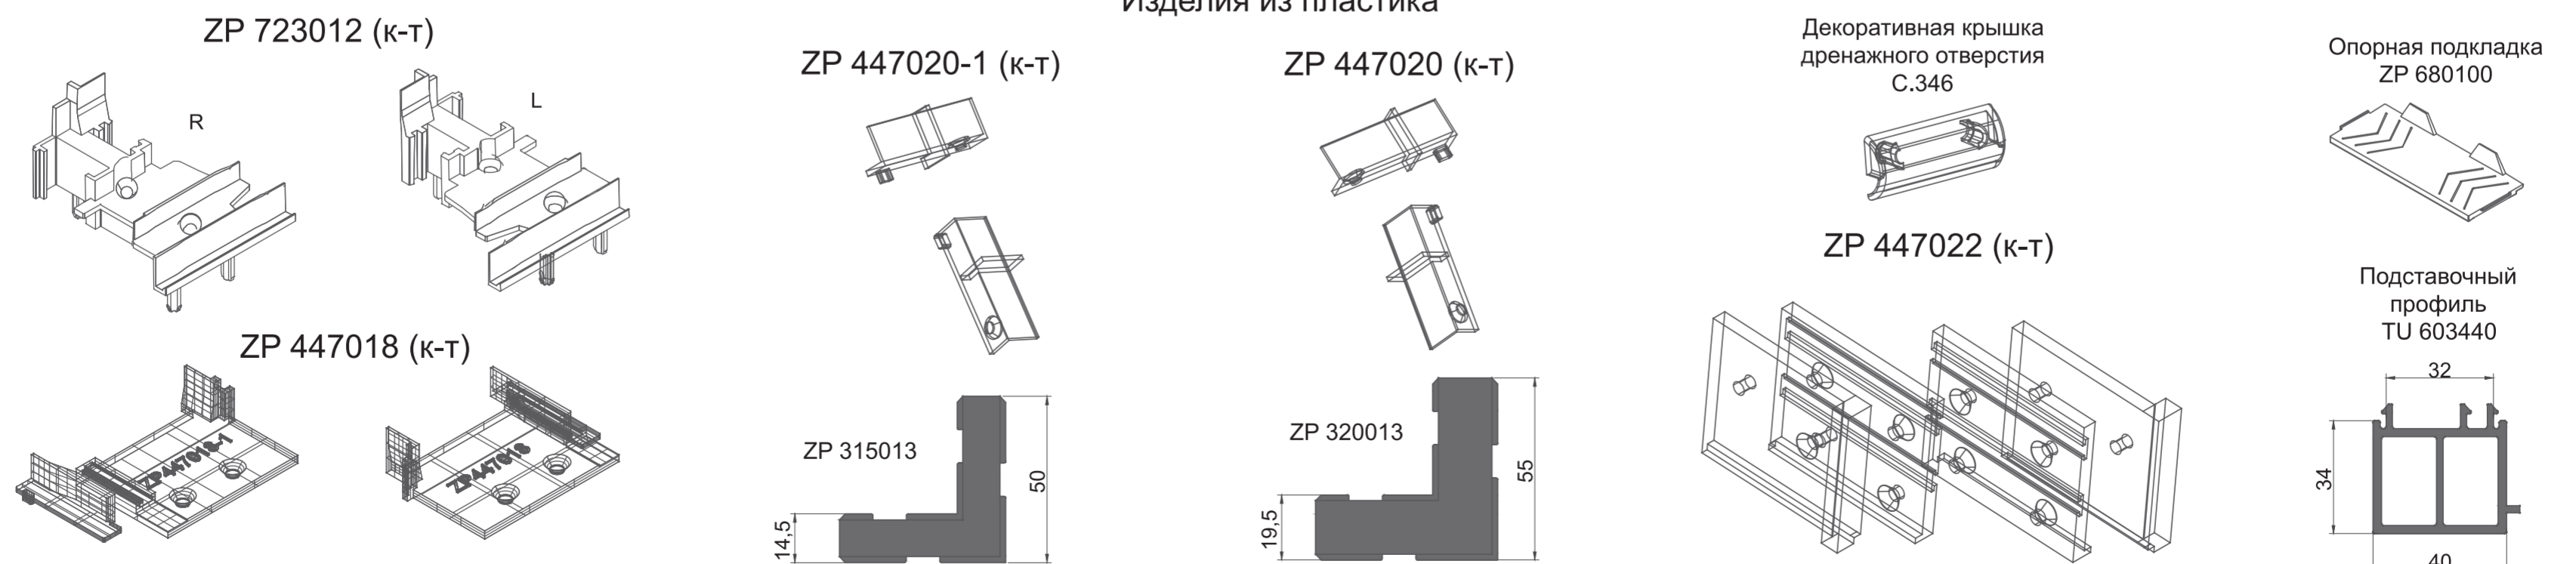

vidnal.ru

+7 (495) 987-45-35



С 1995 года



Более 1200 тонн готовой продукции в наличии



Индивидуальный подход к каждому заказчику



Гибкая ценовая политика



Высокое качество продукции

